


ORACAL 751 C

HIGH PERFORMANCE CAST

Film fuso in PVC con ottime caratteristiche di intaglio e di lavorazione. Questo materiale è stato sviluppato, in particolare, per scritte, contrassegnazioni e decorazioni. E' adatto in particolare per la pubblicità di alta qualità su autoveicoli e mezzi di trasporto pubblico. La pellicola dimostra ottime caratteristiche di adattamento anche in rivetti e scanalature.

La superficie è altamente lucida, come supplemento è disponibile anche in bianco e nero. La qualità lucida della superficie si adatta anche alla stampa termotransfer digitale (con nastri di resina).

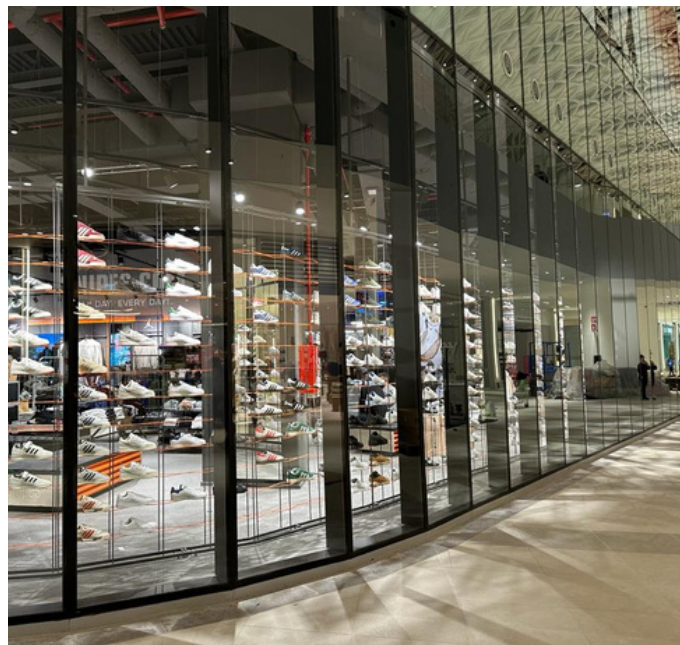

Dati TECNICI

Spessore* (senza carta protettiva ed adesivo)	0,060 mm
Stabilità dimensionale (FINAT TM 14)	Applicato su acciaio, ritiro al massimo di 0,15 mm
Termostabilità	Applicato su alluminio, da -50° C a +110° C, nessuna alterazione
Resistenza alla salinità dell'acqua (DIN EN ISO 9227)	Applicato su alluminio, dopo 100h/35° C, nessuna alterazione
Comportamento antincendio (DIN EN 13501-1)	B-s1,d0: ignifugo, generazione di fumo bassa/assente, nessuno sgocciolamento infiammato
Potere adesivo* (FINAT TM 1, dopo 24h, acciaio inossidabile)	18 N/25 mm
Resistenza allo strappo (DIN EN ISO 527)	In Lunghezza: > 19 MPa In Altezza: > 19 MPa
Allungamento allo strappo (DIN EN ISO 527)	In Lunghezza: > 120% In Altezza: > 120%
Condizioni di durata (applicazione in verticale)	8 anni

* Valore medio

IPORTANTE

Tutti i prodotti ORACAL® sono sottoposti ad un accurato controllo qualità durante ciascuna fase della produzione e se ne garantiscono la qualità commerciale e l'assenza di difetti di fabbricazione. Le informazioni pubblicate riguardanti i prodotti ORACAL® si basano sui risultati delle ricerche condotte e sono ritenute affidabili dalla società, purtuttavia dette informazioni non costituiscono garanzia. Date la varietà d'uso dei prodotti ORACAL® e la continua messa a punto di nuove applicazioni, è opportuno che l'acquirente stesso valuti scrupolosamente l'idoneità ed il rendimento del prodotto acquistato per lo scopo per cui intende utilizzarlo, assumendosi tutti i rischi relativi a detto uso. Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. ORACAL® è un marchio registrato di ORAFOL Europe GmbH.

